

CombineMaster.

Ottima trazione
e grande comfort.

- › La tecnologia esagonale di realizzazione del tallone conferisce grande trazione in campo e ottima stabilità negli spostamenti stradali
- › La realizzazione della carcassa N.flex, basata su una nuovissima tipologia di nylon, conferisce al pneumatico flessibilità, resistenza e comfort
- › Il nuovo design del rampone D.fine assicura resa chilometrica e grande resistenza ad urti e abrasioni



- › Per trattori di alta potenza e mietitrebbie, in tutte le applicazioni più esigenti



Design esagonale del tallone

Perfetto trasferimento
della forza trattiva


Slittamento ridotto al minimo



Tecnologia N.flex

Eccezionali doti di flessibilità grazie
al nuovo nylon della carcassa

Basse vibrazioni e ottimo
comfort di guida

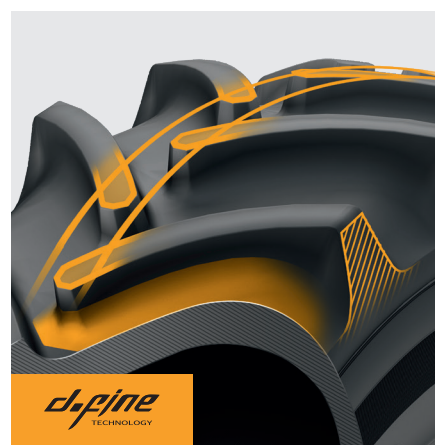

Design del rampone D.fine

Interspazio liscio tra ogni rampone

Resa chilometrica, resistenza all'utilizzo
intensivo e ottime doti di autopulitura

Misura IC/CV	Cerchi permessi	Larghezza della sezione (mm)	Diametro esterno (mm)	Raggio statico sotto carico (mm)	Circonferenza di rotolamento (mm)	Raggio indice	Capacità di carico (kg) del pneumatico alla pressione di gonfiaggio (bar)						Velocità (km/h)	
							0,6	0,8	1,2	1,6	2,4	3,2		4,0
32"							0,6	0,8	1,2	1,6	2,4	3,2	4,0	
								3850	4500	5450	6300		50	
650/75R32 172A8/172B	21 20	655* 645*	1749*	in preparazione	825		3245	3850	4500	5450	6300		40	
							3245	3600	4270	5075	6050	6995	25	
							3800	4215	5005	5945	7085	8190	9235	10
							4675	5190	6155	7315	8725	10080	11365	10 cycl.
680/85R32 CHO 179A8/179B	23 21 20	696* 676* 666*	1969*	in preparazione	925			4500	5450	6500	7750		50	
							3915	4500	5450	6500	7750		40	
							3915	4345	5155	6050	7215	8235	25	
							6350	7045	8365	9810	11700	13500	10 CHO	
800/65R32 178A8/178B	27 25	813 793	1868	849	5570	875		4690	5450	6300	7500		50	
							3955	4690	5450	6300	7500		40	
							4385	5205	6050	6995	8325		25	
							4630	5140	6100	7085	8190	9750	10820	10
							5700	6325	7505	8720	10085	12000	13320	10 cycl.
800/70R32 CHO 175A8/175B	27 25	818* 798*	1933*	in preparazione	925			5025	6000	6900			50	
							4235	4235	5025	6000	6900		40	
							4235	4700	5580	6060	7660		25	
								7625	9045	10800	12500		10 CHO	
800/70R32 CHO 181A8/181B	27 25	818* 798*	1933*	in preparazione	925			5025	6000	6900	8250		50	
							4235	5025	6000	6900	8250		40	
							4235	4700	5580	6060	7660	9160	25	
								7625	9045	10800	12500	14805	10 CHO	
900/60R32 CHO 176A8/176B	30 27	916* 886*	1893*	in preparazione	925			5110	5800	7100			50	
							4320	5110	5800	7100			40	
								4790	5670	6440	7880		25	
								7765	9195	10440	12780		10 CHO	
900/60R32 CHO 181A8/181B	30 27	916* 886*	1893*	in preparazione	925			5110	5800	7100	8250		50	
							4320	5110	5800	7100	8250		40	
								4790	5670	6440	7880	9160	25	
								7765	9195	10440	12780	14805	10 CHO	
38"							0,6	0,8	1,2	1,6	2,4	3,2	4,0	
900/60R38 CHO 181A8/181B	30 27	916* 886*	2045*	in preparazione	975			5110	5800	7100	8250		50	
							4320	5110	5800	7100	8250		40	
								4790	5670	6440	7880	9160	25	
								7765	9195	10440	12780	14805	10 CHO	

Le specifiche indicate sono soggette a modifiche senza preavviso.
Per ulteriori dettagli, consultare i fogli tecnici di prodotto.
Per la disponibilità, contattare il rappresentante commerciale di zona.

Continental Italia S.p.A.

Via G. Winckelmann, 1 | 20146 Milano | Telefono: +39 02.42.41.01 | www.continental-pneumatici.it/industria-agro