

Continental 
The Future in Motion

People



**Tante esigenze,
un'unica sicurezza.**

Generazione **3**
per Pullman e Autobus



Conti Coach Conti CityPlus Conti Urban

Conti Coach

Sicurezza extracomfort.

Conti Coach HA3 M+S

Affidabilità, efficienza e comfort sono i fattori chiave per le lunghe percorrenze. Conti Coach garantisce massima sicurezza, minor resistenza al rotolamento e un'eccellente silenziosità di marcia, anche nelle condizioni più difficili. È il primo pneumatico della sua categoria ad essersi guadagnato la classe "A" per l'aderenza sul bagnato nell'Etichetta Europea, una vera garanzia di sicurezza.




Silenziosità a prova di distanza




Montaggio su tutti gli assi

Caratteristiche di prodotto

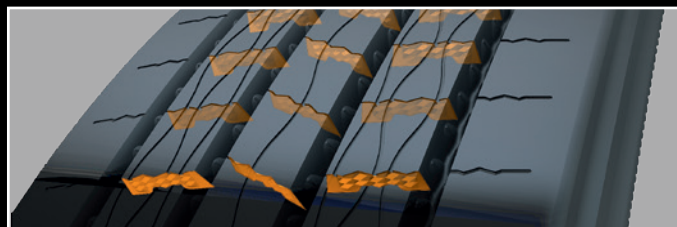

Tecnologia 3D delle lamelle

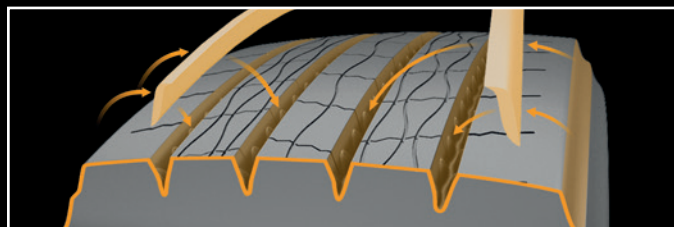

Profilo ottimizzato per un minor consumo di carburante

Comfort e sicurezza impareggiabili

- Tecnologia a lamelle sfalsate con intensità della rumorosità ridotta e frequenza della rumorosità ottimizzata
- Eccellente frenata sul bagnato per tutta la vita utile del battistrada grazie ad una speciale tecnologia 3D delle lamelle
- Speciali lamelle 3D interconnesse che mantengono la rigidità del pneumatico assicurando il massimo effetto di frenata

Eccezionale efficienza nei consumi


- Migliore rapporto fra durata del battistrada e risparmio di carburante senza compromettere le prestazioni sul bagnato
- Ottimizzata l'ampiezza del rapporto cintura-battistrada, per una minore flessione sulla zona del battistrada
- Struttura del pneumatico progettata specificatamente per le lunghe percorrenze e per un'usura più uniforme



La nuova tecnologia PEOPLE di Continental:

Più gomma, tasso di ricostruibilità più elevato, maggior sicurezza.

Euro 6 - Ready

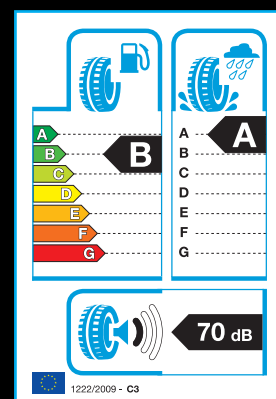

Conti CityPlus

Versatilità senza compromessi.

Conti CityPlus HA3 M+S

La tendenza globale delle città a fondersi insieme in megalopoli rappresenta certamente una sfida per i pneumatici. Noi di Continental siamo orgogliosi di essere i primi ad aver progettato un pneumatico incredibilmente versatile e sicuro dedicato al trasporto suburbano e regionale: Conti CityPlus. Con le sue ineguagliabili prestazioni sul bagnato è estremamente affidabile.




Prestazioni eccezionali sul bagnato



Montaggio su tutti gli assi

Caratteristiche di prodotto

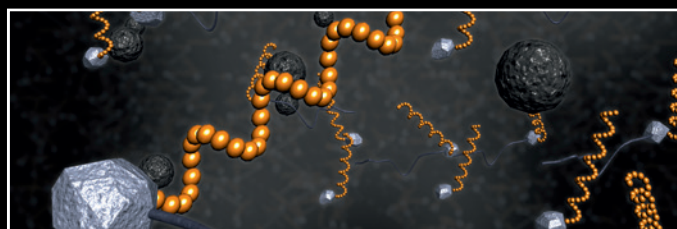

Speciale mescola per superfici bagnate



Distribuzione uniforme della pressione alla giusta pressione raccomandata di 8.5 bar

Massima guidabilità

- Aderenza ottimale anche in caso di gelate mattutine e strade parzialmente ghiacciate
- Riduzione del raggio di giro
- Prestazioni eccellenti e costanti sul bagnato per tutta la vita utile del battistrada grazie alla speciale tecnologia 3D delle lamelle
- Marcatura M+S per tutte le condizioni meteorologiche

Eccezionale resa chilometrica


- Usura più uniforme grazie all'impronta al suolo ottimizzata della nuova struttura del pneumatico
- Maggior larghezza del battistrada per una maggiore resa chilometrica
- Carcasce più robuste per una migliore ricostruibilità



La nuova tecnologia PEOPLE di Continental:

Più gomma, tasso di ricostruibilità più elevato, maggior sicurezza.

Euro 6 - Ready

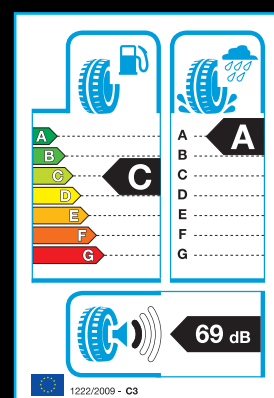

295/80 R 22.5

Conti Urban

La robustezza conquista la città.

Conti Urban HA3 e Conti Urban HA3 M+S

Guidare in città stressa particolarmente il pneumatico. Strade strette, marciapiedi e i frequenti stop-and-go del traffico richiedono pneumatici robusti e affidabili. Conti Urban è specificamente progettato per le sfide del traffico cittadino e offre una robustezza di ordine superiore. Grazie alla nuova mescola e al battistrada ottimizzati, abbinati ad uno spessore del fianco maggiorato, Conti Urban offre il 20% in più di resa chilometrica ed un minor consumo di carburante.



Progettato per la guida in città



Montaggio su tutti gli assi



Caratteristiche di prodotto



Maggiore larghezza del battistrada



Maggiore densità di cavi all'interno della carcassa

Massima sicurezza

- La larghezza maggiore del battistrada assicura un'eccellente manovrabilità in curva nel traffico cittadino
- Nuova struttura specifica del pneumatico per le tratte urbane che migliora la resistenza e l'usura
- Elevata densità di lamelle ad incastro per un'eccellente tenuta sul bagnato
- Marcatura M+S per tutte le condizioni metereologiche

Maggiore durata


- Maggiore densità di cavi all'interno della carcassa e maggiore spessore della stessa per una migliore resistenza agli urti e tenuta in fase di frenata
- Spessore del fianco aumentato per una protezione migliore contro marciapiedi e cordoli



La nuova tecnologia PEOPLE di Continental:

Più gomma, tasso di ricostruibilità più elevato, maggior sicurezza.

Euro 6 - Ready

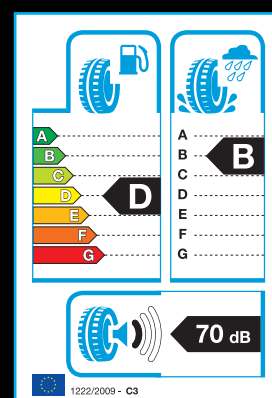

275/70 R 22.5

Generazione 3

Guidati dalle tue esigenze.

Le persone sono di gran lunga il carico più prezioso. Trasportarle significa avere a cuore prima di tutto la loro sicurezza e il loro comfort. Sono esattamente questi i parametri che ci hanno guidato nella progettazione dei nostri pneumatici Generazione 3 per pullman e autobus. E grazie alle nostre innovative tecnologie abbiamo migliorato le performance e aggiunto un ulteriore valore: la redditività del tuo business.



Generazione 3

Dati tecnici

Conti Coach

Misura	Sigla di esercizio					Etichetta Europea			Cerchio		Dimensioni pneumatico						Indice di carico	Posizione ruota	Portata (kg) per asse alla pressione ³⁾ (bar) (psi)				
	Disegno	Indice di carico / velocità ¹⁾	PR	Codice di velocità di riferimento (km / h)	TT TL ²⁾	Efficienza di consumo carburante 	Aderenza sul bagnato 	Rumorosità esterna (db) 	Larghezza cerchio	Distanza minima mezzzeria cerchio	Normalizzata max. in esercizio		Pneumatico nuovo		Raggio statico	Circonferenza di rotolamento							
											Larghezza	Esterno-Ø	Larghezza+1%	Esterno-Ø ± 1 %					± 1.5 %	± 2 %			
295/80 R 22.5	Conti Coach HA3 M+S	154/149 M	16	M 130	TL	B	A	◀ 70	8.25 9.00	326 335	302 310	1062	290 298	1044	487	3185	154 149	S D	6785 11760	7140 12380	7500 13000		
	Conti Coach HA3 ED	154/149 M	16	M 130	TL	C	B	◀ 70															
	Conti Coach HA3 AC	154/149 M	16	M 130	TL	—	—	—															
315/80 R 22.5	Conti Coach HA3 M+S	156/150 L (154/150 M)	20	L 120 (M 130)	TL	B	A	◀ 70	9.00 9.75	351 360	318 326	1096	312 320	1076	500	3280	156 154 150	S S D	6910 6785 12120	7280 7140 12765	7640 7500 13400	8000	

1) Indice di carico ruote/singole gemellate e codice di velocità

2) TT= Tube Type, TL= Tube Less

3) Con pressioni di gonfiaggio a partire da 8,0 bar utilizzare il coprivalvola

Nota: versioni ED e AC non disponibili per il mercato italiano

Conti CityPlus

Misura	Sigla di esercizio					Etichetta Europea			Cerchio		Dimensioni pneumatico						Indice di carico	Posizione ruota	Portata (kg) per asse alla pressione ³⁾ (bar) (psi)			
	Disegno	Indice di carico / velocità ¹⁾	PR	Codice di velocità di riferimento (km / h)	TT TL ²⁾	Efficienza di consumo carburante 	Aderenza sul bagnato 	Rumori-osità esterna (db) 	Lar-gezza cerchio	Distanza minima mezzeria cerchio	Normalizzata max. in esercizio		Pneumatico nuovo		Raggio statico	Circon-ferenza di rota-la-mento			7.0 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)
											Lar-gezza	Esterno-Ø	Larghez-za+1%	Esterno-Ø ± 1 %								
295/80 R 22.5	Conti CityPlus HA3 M+S	154/149 M	16	M 130	TL	C	A	« 69	8.25 9.00	326 335	302 310	1062	290 298	1044	487	3185	154 149	S D	6420 11125	6785 11760	7140 12380	7500 13000
12 R 22.5	Conti CityPlus HA3	152/148 L (150/148 M)	16	L 120 (M 130)	TL	D	B	« 70	8.25 9.00	329 338	304 312	1104	292 300	1084	504	3306	152 150 148	S S D	6075 6020 10785	6420 6360 11395	6760 6700 12000	7100 12600

1) Indice di carico ruote/singole gemellate e codice di velocità

2) TT= Tube Type, TL= Tube Less

3) Con pressioni di gonfiaggio a partire da 8,0 bar utilizzare il coprivalvola

Conti Urban

Misura	Sigla di esercizio					Etichetta Europea			Cerchio		Dimensioni pneumatico						Indice di carico	Posi- zione ruota	Portata (kg) per asse alla pressione ³⁾ (bar) (psi)					
	Disegno	Indice di carico / velocità ¹⁾	PR	Codice di velocità di riferimento (km / h)	TT TL ²⁾	Efficienza di consumo carbu- rante 	Aderenza sul bagnato 	Rumori- osità esterna (db) 	Lar- ghezza cerchio	Distanza minima mezzeria cerchio	Normalizzata max. in esercizio		Pneumatico nuovo		Raggio statico ± 1 %	Circon- ferenza di rotola- mento ± 2 %			7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)		
											Lar- ghezza	Esterno-Ø	Larghez- za+1%	Esterno-Ø ± 1 %									± 1.5 %	± 2 %
315/60 R 22.5	Conti Urban HA3 M+S	152/148 J	16	J 100	TL	C	B	◀ 70	9.00 9.75	344 352	318 326	966	305 313	950	442	2880	152 148	S D	6135 10885	6460 11465	6780 12035	7100 12600		
275/70 R 22.5	Conti Urban HA3	150/145 J (152/148 E)	16	J 100 (E 70)	TL	D	B	◀ 70	7.50 8.25	303 311	279 287	974	267 275	961	447	2920	152 150 148 145	S S D D	6135 5790 10885 10025	6460 6095 11465 10555	6780 6400 12035 11080	7100 6700 12600 11600		
	Conti Urban HA3 M+S	150/145 J (152/148 E)	16	J 100 (E 70)	TL	D	B	◀ 70																
	Conti Urban Scandinavia HA3	150/145 J (152/148 E)	16	J 100 (E 70)	TL	D	C	◀73																
	Conti Urban Scandinavia HD3	150/145 J (152/148 E)	16	J 100 (E 70)	TL	D	C	◀75																

1) Indice di carico ruote/singole gemellate e codice di velocità

2) TT= Tube Type, TL= Tube Less

3) Con pressioni di gonfiaggio a partire da 8,0 bar utilizzare il coprivalvola